

# D プロテクト 取扱説明書

ご使用の際は必ず眼鏡 + シールドのセットでお使いください。

※眼鏡だけのご使用では遮蔽効果は期待できません


## 装着方法

- ① カバーの中へ  
向きを確認して  
遮蔽材を入れる。



※写真は左用の場合です。  
右用の場合は遮蔽材の印刷面が裏になります。


- ② カバーの端（赤線）を沿わせて折り曲げる。  
マジックテープで止める。



- ③ 遮蔽材が外側になるようにし  
カバーの中にツルを通す。



- ④ 必ず遮蔽材がレンズより前に  
出るようにして装着する。  
クリップをツルの中央部分に差しこみ  
前にスライドしてシールドを固定する。

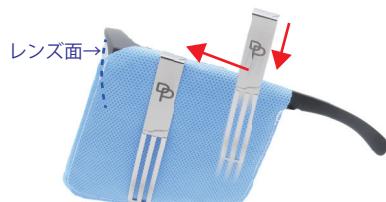

## 遮蔽材・クリップの調整

写真のように遮蔽材が頬に接するように  
遮蔽材・クリップを調整して下さい。



遮蔽材の中にワイヤー  
(黄色い部分) が入って  
いるので頬に沿うように  
曲げてください。



クリップの角度は  
丸の部分を指でゆっくり  
曲げて調整してください。